



BATHROOM

Panasonic
ideas for life

お手入れ読本
バスルーム

いつもキレイにするコツをご紹介します



お手入れ読本 **バスルーム**

- 基礎知識
- ラクラク 部位別お掃除方法
- 自分でできる メンテナンス

カスタマーセンター

☎ 0120-263-026

●受付時間 / 平日の 10:00~17:00 まで ※携帯電話、PHS 等 一部ご利用できない電話がございます。

※お客様の個人情報の取り扱いについては、当社ホームページに公表しております。

パナソニック エコソリューションズ AWE 株式会社

インターネットホームページ
<http://panasonic.co.jp/es/pesawe/>

お手入れ読本-AWE B531001410 : 54375-1(1201)

いつもキレイにするコツをご紹介します。

心と身体のリフレッシュは 気持ちのいいバスルームから

浴室は身体を清潔にするだけでなく、
今日の疲れをいやし、明日へのエネルギーをつくる場所です。
いつも気持ちよく入浴できるようにお手入れしましょう!

心構えその 1

バスルームは湿った“ハコ”!
乾燥させてカビを
防ぎましょう!




心構えその 2

効率よくお掃除するには、
汚れやすい場所を
知っておくことです。



心構えその 3

汚れたら、
すぐに落とす。
早めのお掃除が
キレイにするカギです!



お手入れ読本

バスルーム

CONTENTS

お手入れの基礎知識

汚れの原因とお手入れ方法	3
カビを防ぐには	5
キレイに保つお掃除スケジュール	6

部位別お掃除方法

1 浴槽・風呂フタ	7
2 床	9
3 排水口	10
4 水栓金具・シャワー	11
5 カウンター・収納棚・鏡	12
6 ドア	13
7 壁・天井	14

こんな場合はどうするの ?

浴槽 ● 備長炭を使いたい。	7
● 入浴剤を使いたい。	7
● 白っぽい汚れが!	8
● 内側に青いスジが!	8
床 ● 洗い場にヘアカラーをつけてしまった!	9
排水口 ● 悪臭がする。	10
シャワー ● 水の出が悪くなってきた。	11
鏡 ● まわりが黒っぽくなったけど...	12
ドア ● 表面の白い汚れが落ちない。	13

自分でできるメンテナンス	15
メンテナンススケジュール	18

汚れの種類や程度によって お掃除方法は違います。

「湯アカ」「カビ」「もらいサビ」など、浴室の汚れはさまざま。それぞれの状態や程度によってお掃除方法も違ってきます。ここでは、対処の仕方を具体的にご紹介します。

水アカ・湯アカ

白 汚れの色
褐色

- 場所 **浴槽** **水栓部分** **ドア***
鏡 **シャワーフック**
- 原因 水道水に含まれるカルシウムなどが、酸素や二酸化炭素と結びついてできた炭酸カルシウムや水分中のケイ素が堆積したものです。
- 予防 入浴後にシャワーで付着したせっけん泡などをよく洗い流し、サッとからぶきしましょう。
- お手入れ方法
早めに 浴室用洗剤(中性)で落としましょう。



カビ

黒(薄紫) 汚れの色

- 場所 **浴室全体**
- 原因 温度・湿度・栄養源の3つがそろって繁殖します。
- 予防 栄養源となるせっけんカスや人の皮脂(アカ)を洗い流し、十分に換気をしましょう。
- お手入れ方法
早めに カビが発生した場合は浴室用洗剤(中性)で落としましょう。
ガンコな汚れ カビ取り用洗剤で落としましょう。



もらいサビ

赤茶 汚れの色


- 場所 **床** **カウンター** **浴槽**
- 原因 ヘアピンなどの鉄製品のサビや水道水に含まれる鉄分から出るサビが付着したものです。
- お手入れ方法
早めに 表面をキズつけないように、研磨剤なしのクリーナーでこすりおとしましょう。
ガンコな汚れ 還元型漂白剤を熱め(60~70℃)のお湯でペースト状にし、汚れの部分につけて15~20分置いてから布でふき取りましょう。
※熱湯には気をつけましょう。



せっけんカス

白 汚れの色


- 場所 **床** **浴槽周り** **鏡**
シャワーフック **カウンター**
- 原因 水道水に含まれるカルシウム成分と人の皮脂やせっけんに含まれる脂肪酸が反応してできたものです。
- 予防 入浴後にシャワーで付着したせっけん泡などをよく洗い流し、サッとからぶきしましょう。
- お手入れ方法
早めに 浴室用洗剤(中性)で落としましょう。



酵母

ピンク 汚れの色



- 場所 **排水口周辺** **床** **カウンター**
壁下部
- 原因 カビと同様に温度・湿度・栄養源がそろって繁殖します。カビと比べて比較的取れやすい汚れです。
- お手入れ方法
早めに 浴室用洗剤(中性)で落としましょう。



銅せっけん

青 汚れの色

- 場所 **浴槽内側**
- 原因 水道水や配管から溶け出してきた金属イオンと人の皮脂やせっけんに含まれる脂肪酸が反応してできたもので、「銅せっけん」と呼ばれています。
- お手入れ方法
早めに 浴室用洗剤(中性)で落としましょう。
ガンコな汚れ 酢をキッチンペーパーに含ませて、変色部分にはりつけて20~30分ほどではがし、布でふきとりましょう。

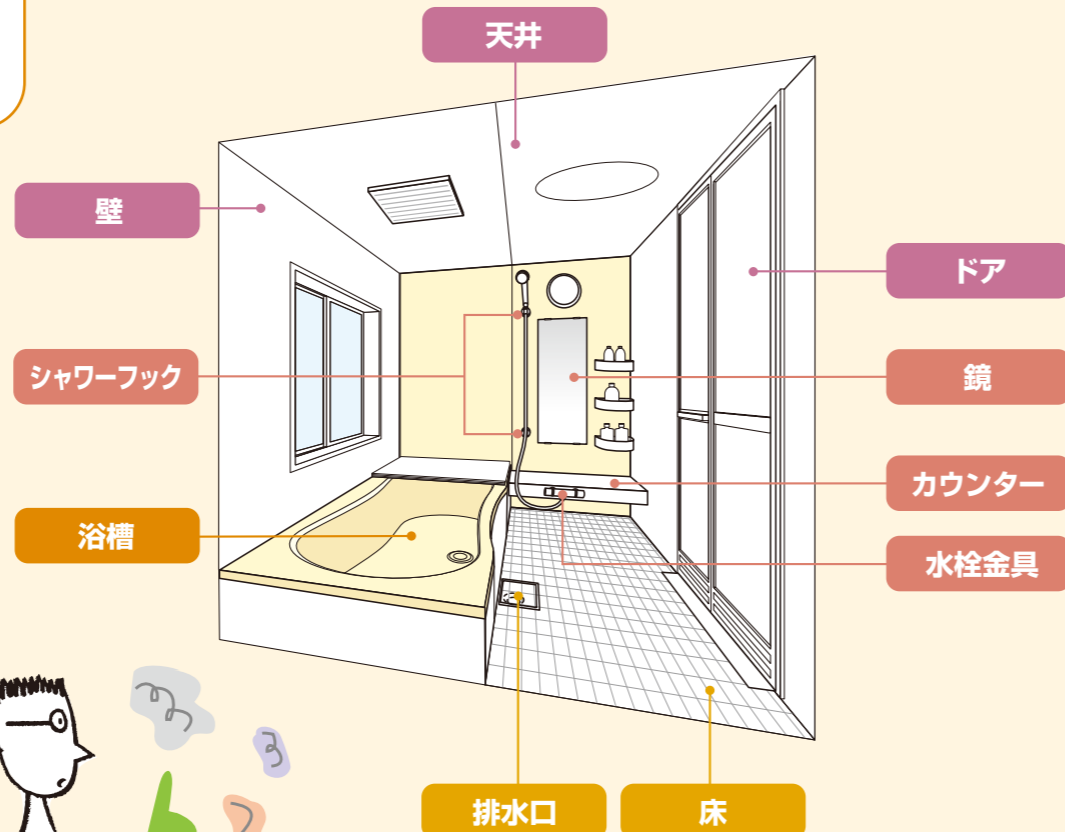

洗剤

洗剤は、素材への影響を考えて、洗浄力の弱いタイプから段階的に使うのが賢い方法です。また、素材によっては使えないタイプもあるので、添付の取扱説明書をよく読んでからお使いください。

浴室用洗剤(中性) **中性** 湯アカ・せっけんカスなどによる汚れを落とす。

カビ取り用洗剤 **アルカリ性** カビの汚れを落とす。※使用上のご注意をお読みください

還元型漂白剤 **弱アルカリ性** もらいサビなどのシミの漂白除去(洗濯用漂白剤)。

風呂釜用洗剤 **弱アルカリ性** ジェットバス配管や風呂釜・給湯器配管を、発泡する力で洗浄。※8ページ参照

クリーナー ガンコな汚れやサビ落としなど。(株)マルシン製「スーパークリーナー万能」ホームセンターなどで購入できます。

クリーナー せっけんカス・油膜による鏡のくもり落としなど。(株)プロスタッフ製「キイロピン120」カー用品店・ホームセンターなどで購入できます。

●クリアミラーには、使用しないでください。※12ページ参照

✕ **お手入れに次のものを使用しないでください。**
酸性表示の洗剤、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、オレンジオイル系洗剤、研磨剤入りの洗剤やスポンジ(素材を傷めるおそれがあります)

洗剤など使用上のご注意

- 洗剤ラベルに記載されている使用上の注意をよく読み、お使いください。
- 使用中、使用後は必ず十分に換気してください。
- 塩素系のものと酸性タイプのを混ぜて使用しないでください。(同時使用及び前後の使用でも有害な塩素ガスが発生します)
- 浴室用洗剤(中性)以外を使用する場合は、事前に目立たないところで変色などないか確認してください。
- カビ取り用洗剤を使用の際は、目や眼に液がかからないようにご注意ください。
- 金属部分(混合水栓、ドア枠、鏡縁、シャワーなど)に塩素系洗剤がつかないようにご注意ください。ついてしまった場合は、水洗いの後、浴室用洗剤(中性)でお掃除し、再度水でよく洗い流してください。
- どのようなタイプの洗剤・洗浄剤でも、浴槽や床・壁には塗布後5分以上放置しないで、十分洗い流してください。洗剤が残っていると、素材が変色したり変質するおそれがあります。

カビを防ぐには、バスルームを乾かすこと!

カビの発生する原因とは?

浴室にカビが発生しやすいのは、

- 20~30℃の温度
- 70~95%の湿度
- せっけんカスや人のアカなどの栄養分

と、カビが大好きな条件がそろっているから。バスルームを乾燥させておけば、カビは生えにくくなります。

カビを防ぐ

3大ポイント



● 洗い流す。

● 水分をふき取る。
換気をするなど




ドアパッキンについたカビ

とくに
ココに
ご注意

浴槽・床や壁、ドアや窓の継ぎ目はカビが生えやすい。

- 壁や床、天井・カウンター・ドア・窓まわりの継ぎ目などに使われているシーリング材や目地材、パッキンなどはカビが繁殖しやすいところ。
- カビが奥にまで浸透して黒や茶色になってしまうと、完全に除去することはできません。シーリング材・目地材・パッキンなどの表面にピンクのカビが生えたら、すぐにお手入れしましょう。

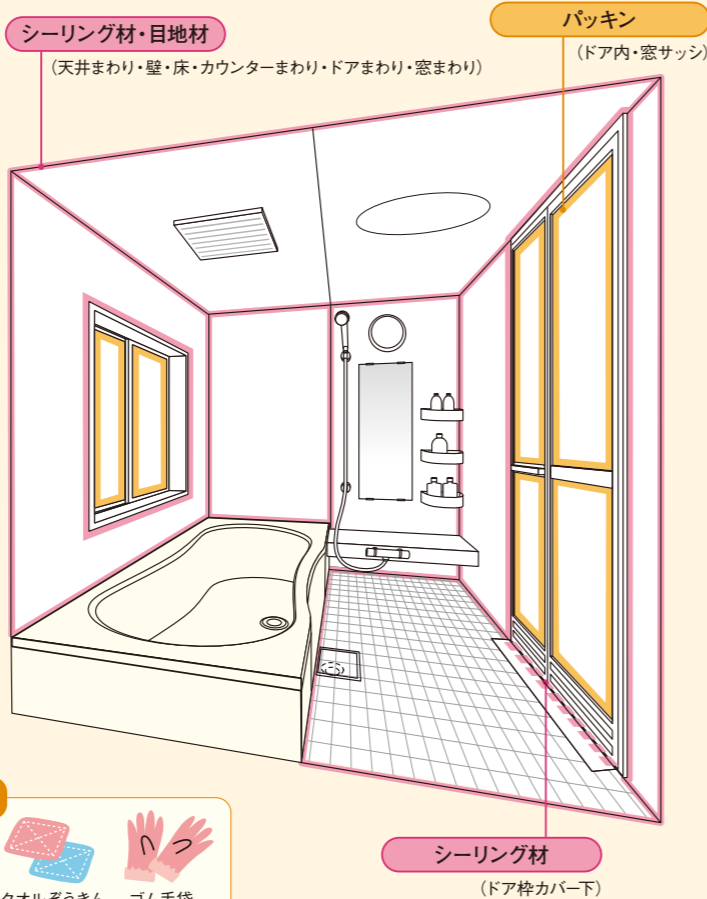

日常

- 1 浴室用洗剤(中性)をつけて軽くこすります。
※歯ブラシなどで、強くこすらないでください。
- 2 十分洗い流し、からぶきをします。



カビ取り

ガンコな汚れ

- 1 カビ取り用洗剤をつけて、数分おきます。
- 2 洗剤が残らないように洗い流し、からぶきをします。
※お手入れ中は換気を行ってください。
- 3 カビ取り用洗剤でも取れない場合は、パッキンの交換やシーリング材の取り替えをおすすめします。

使用する道具



スポンジ

タオルぞうきん

ゴム手袋

シーリング材

(ドア枠カバー下)


ご注意! ◆カビ取り用洗剤は、目立たない場所で色落ちや変質がないか確認してから使います。
◆サビの原因になりますので、金属部分に付着しないように注意してください。

ご注意! シーリング材がやせるとスキマができ、漏水の原因になります。
◆シーリング材は5年を経過すると※やせてスキマが生じること(シーリング切れ)があります。スキマが生じたり、シーリング材がはがれると漏水の原因になりますので、シーリング材を取り替える必要があります。お買い上げの販売店または、工事店もしくは「当社カスタマーセンター」にお問い合わせください。
※期間は、浴室内環境・使用洗剤・お手入れ方法などで若干の違いがあります。



汚れに応じて スケジュールを 決めましょう。

汚れをためると簡単には落とせなくなり、時間も手間もかかります。毎日汚れるところは毎日、日ごと汚れが蓄積していくところは半年に一度というように、汚れ具合と頻度によってスケジュールを立てれば効率よくお掃除ができます。

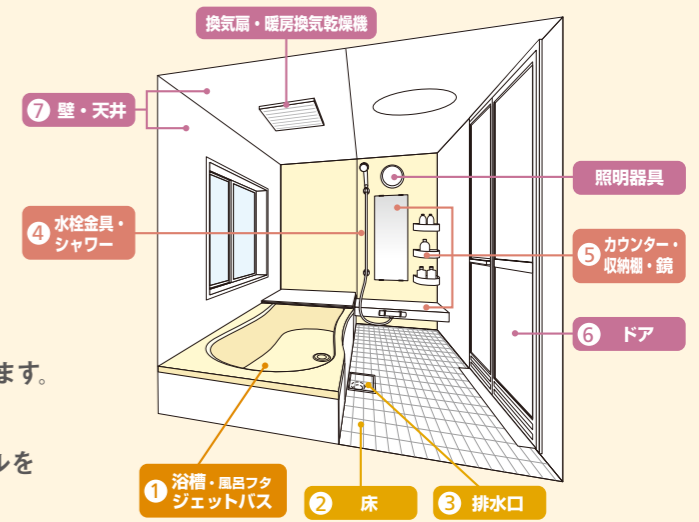

項目	日常	週1度	月1度	3か月に1度	半年に1度	ガンコな汚れ
1 浴槽・風呂フタ ジェットバス	●入浴後にスポンジでやさしく洗い。	●浴槽排水口にたまったゴミや毛髪を取り除く。 ●風呂フタの細部の汚れは歯ブラシで落とす。 風呂釜の循環フィルター ●フィルターの汚れを歯ブラシで落とす。	●シーリング ●表面に付着しているカビを浴室用洗剤(中性)で落とす。 風呂釜・給湯器配管 ●風呂釜用洗剤で配管洗浄。	●半年に1度 エプロンを外せる場合 ●浴槽下を洗う。	●黒ずんでしまったカビをカビ取り用洗剤で落とす。	7・8 ページ
2 床	●床の汚れを落とす。	●吸込口カバーの汚れを落とす。				8 ページ
3 排水口	●排水口のヘアキャッチャーについたゴミや毛髪を取り除く。	●封水筒を取り外して洗浄。		●3か月に1度 ●異物が浮いてきたら、ジャバ1つ穴用を使って洗浄。 ●風呂釜用洗剤で配管洗浄。		9 ページ
4 水栓金具 シャワー	●入浴後、シャワーをかけてからぶき。	●せっけんカスや水アカを浴室用洗剤(中性)で洗浄。 ●浴室用洗剤(中性)で水アカを落とす。	●半年に1度 ●黒いカビや汚れを洗剤で包み込んで取る。			11 ページ
5 カウンター・収納棚 鏡	●シャンプーやリンスの容器の底をふく。 ●入浴後、シャワーをかけてからぶき。	●収納物を取り出してスポンジでこすり洗い。 ●軽い水アカをメラミンスポンジでこすり洗い。	●棚を取り外して汚れをふき取る。	●くもってきたら ●油膜クリーナー※などで磨く。(12ページ参照) ※クリアミラーには、ご使用にならないでください。	●白い汚れがついたら ●クリーナー※などで磨く。(12ページ参照) ※クリアミラーには、ご使用にならないでください。	12 ページ
6 ドア	●入浴後、水のシャワーで汚れをとり、水分をふき取る。	●ドア枠 下枠カバー ガラリ ●歯ブラシや綿棒で汚れをとる。				13 ページ
7 壁・天井	●壁は入浴後、水のシャワーで汚れをとり、水分をふき取る。	●天井は、やわらかいスポンジまたはぬれタオルに洗剤をつけて汚れを落とす。				14 ページ
換気扇・暖房換気乾燥機			●ルーバーを取り外して洗浄。			
照明器具				●3か月に1度 ●照明カバーを外して洗剤で洗う。		

① 浴槽・風呂フタ

人のアカやせっけんカス、湯アカ、水に含まれる鉄分などがこびりついてしまいがちな浴槽。
入浴後の汚れ落としと換気が何より大切です。



- 使用する道具
- スポンジ
 - 歯ブラシ
 - 浴室用ブラシ
 - タオルぞうきん
 - ゴム手袋



浴槽

日常 入浴後はスポンジでやさしくなで洗い。

- 浴室用洗剤(中性)をスポンジややわらかい布につけてなで洗った後、水で洗い流します。このとき、軽くからぶきをしておくと、より美しく保てます。



ポップアップ水栓

週1度 排水口にたまったゴミや毛髪を取り除く。

- 1 ポップアップ水栓は、排水ボタンを押して開閉します。まず、ボタンを押して排水栓を開けてください。
- 2 排水栓を真上に引き上げて外し、排水口にたまったゴミや毛髪を取り除いた後、排水栓を元の位置に取り付けます。



風呂フタ

風呂フタの細部の汚れは歯ブラシでキュッキュ。

- 1 風呂フタはヌメリやカビがつきやすいもの。浴室用洗剤(中性)をスポンジややわらかい布につけて全体を洗います。細かい凹凸や端の部分は、歯ブラシでこすります。
- 2 シャワーで洗剤を十分洗い流した後は、乾いた布で水分をふき取ります。窓を開けた浴室に立てかけたり、外で陰干しをして完全に乾燥させましょう。



風呂釜・給湯器

週1度 フィルターについての汚れを歯ブラシで落とす。

- 1 フィルターを回して外します。



お手入れしないで長期間使用すると、フィルターに湯アカや毛髪がたまり、目づまりを起こし、湯沸かし機能が正しく働かない場合もあります。追だきタイプは、浴槽の水を自然循環させてお湯を沸かします。そのため、風呂釜に入ったお湯の汚れが原因で湯アカが出る場合があります。

- 2 フィルターについてのゴミや汚れを歯ブラシで取り除き、水で洗い流します。




- 3 フィルターを元の位置に戻します。
※酸性やアルカリ性の洗剤は循環アダプタや給湯器を傷める場合があります。必ず中性のものをお使いください。

月1度 風呂釜用洗剤でキレイに。

浴槽に2穴あいているタイプ

- 1 市販の風呂釜用洗剤(2つ穴用)を使用し、配管内を洗浄します。



浴槽に1穴あいているタイプ

- 市販の風呂釜用洗剤(1つ穴用)を使用し、追だき運転してお手入れします。

※風呂釜用洗剤に記載されている注意事項、使用方法にそってご使用ください。
※風呂釜・給湯器の詳細内容は、風呂釜・給湯器メーカーの取扱説明書をお読みください。



ジェットバス

週1度 噴流が弱くなれば吸込口のお掃除を。(ジェットバスの場合)

- 1 吸込口カバーをカチッと音がするまで回して取り外します。
- 2 浴槽の外で吸込口カバーを水洗いし、汚れや毛髪などを取り除きます。



※各部の構造は、「ジェットバス」「酸素美泡湯」「ゲンキ浴さすり湯」などにより異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をお読みください。

- 3 元通りに取り付けます。

美泡湯

3カ月に1度 風呂釜用洗剤でキレイに。

- 異物が浮いてきたら、ジャバ1つ穴用を使ってお掃除してください。

※洗剤は、ジョンソン株式会社製「ジャバ1つ穴用」をおすすめします。




使用する道具

- 歯ブラシ
- ゴム手袋

こんな場合はどうするの?

備長炭を使いたい。

備長炭の中にはアルカリ成分が多い物もあり、浴槽が変色したり傷ついたりする可能性があります。できるだけご使用をお控えください。



入浴剤を使いたい。


入浴剤のうち、酸性、硫黄系(湯の花など)、アルカリ系の物は浴槽を傷めたり、水栓やゴム栓取付金具などの金属部分を黒く変色させますのでご使用は避けてください。入浴剤を使用する際も、お湯を抜いた後すぐに水洗いをしましょう。
※ジェットバス噴射口なども忘れず。



浴槽に白っぽい汚れが!

原因 せっけんや人の脂肪酸と水道水に含まれるカルシウムなどの金属成分が反応してできた汚れが蓄積されたもの。


- 対策
- 1 浴室用洗剤(中性)を汚れ部分に散布し、2~3分ほどおく。
 - 2 やわらかいスポンジに十分に水を含ませ軽く絞り、軽くこする。
 - 3 シャワーで洗剤をよく洗い流す。
- ※落ちにくい場合は、クリーナー(研磨剤不使用)をおすすめします。



浴槽の内側に青いスジが!

原因 せっけんや人の脂肪酸とお湯に含まれる銅イオンが反応し、浴槽内の水位線付近に蓄積されたもの。

- 対策
- 1 酢をキッチンペーパーに含ませて、変色部分にはりつける。
 - 2 20~30分ほどではがし、タオルで浴槽についた汚れをこすり落としてから、シャワーで洗い流す。



ご注意!

- ◆ 研磨剤入りの洗剤やスポンジ、メラミンスポンジは変色・キズなどの原因になりますので使用しないでください。
- ◆ 高性能スポンジやネット付きスポンジ、両面スポンジの固い面を使うと表面を傷つけることがあります。ポリウレタン製の柔らかいスポンジをおすすめします。

② 床

床は、水や人のアカ、せっけんカスなどが付着して汚れがちです。放っておくとカビやヌメリが発生して滑りやすくなるので、まめにお手入れしましょう。

日常 汚れがたまりやすい四隅は念入りに。

- 浴室用洗剤(中性)をつけてこすります。とくに四隅は念入りに。
- シャワーで洗剤を洗い流し、換気扇または浴室換気乾燥機で十分乾かしてください。



床に水滴(はっ水状態)が残って乾きにくくなりだしたら...

- 床全体に水をまいて、汚れに水を含ませます。
- 床全面に浴室用洗剤(中性)をまんべんなく散布し、2~3分おきます。
- 水を含ませた、やわらかいスポンジを軽く絞り、洗剤を広げるように床全面を軽くこすります。
- シャワーで洗剤を洗い流します。
※お手入れの後は、浴室内を十分に換気してください。



●キモチ浴フローアー
メラミンスポンジの使用が効果的です。



●キモチ浴フローアーII/フラッグストーン柄
メラミンスポンジやコンパウンドなどの研磨材入りのクリーナーは使用しないでください。(変色・変形・傷などの原因となります。)

ガンコな汚れ 床が乾燥した状態で白い汚れが目立ってきたときは...

- 床が乾いた状態で、浴室用洗剤(中性)を散布し、キッチンペーパーをその上に敷き、上から再度同洗剤を散布し、5~10分放置します。
※放置時間は、使用される洗剤の注意書きにしたがってください。
- キッチンペーパーを取り除き、スポンジでこすります。
- シャワーで洗剤を洗い流してください。



目に沿ってこすり洗うと汚れが落ちやすくなります

※乾燥したとき、白い汚れが斑点状に残った場合、布ガムテープで取り除いてください。
※研磨剤入りの洗剤やスポンジ、メラミンスポンジは変色・キズなどの原因になりますので使用しないでください。

使用する道具



汚れの質によって取れにくい場合は。

- クエン酸入り洗剤※や重曹入り洗剤を汚れた部分に散布します。
※クエン酸30%水溶液をスプレー容器に作ります。
※クエン酸と塩素系の洗剤を混ぜないでください。
有毒ガスが発生するおそれがあります。
- スポンジやブラシでこすります。
- シャワーで洗剤を洗い流してください。
- 最後に、白っぽい汚れが残ることがありますので、浴室用洗剤(中性)で仕上げ洗いをしてください。




③ 排水口

水や人のアカ、せっけんカスは排水口にたまり、カビやヌメリの原因になります。時間がたつと悪臭のモトにもなるので、早めのお掃除が大切です。

日常 ヘアキャッチャーにたまったゴミや毛髪を捨てる。

- 床排水口カバーを取り外す。
- ヘアキャッチャーを取り外して、たまったゴミや毛髪を取り除きます。

●床排水口カバー

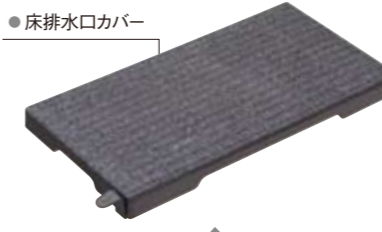

●排水トラップ本体



※封水筒を外したら、戻すとき確実に締めたことを確認してください。トラップ清掃後は水を流してトラップ内に水がたまるようにしてください。排水トラップ本体をゆるめないでください。漏水のおそれがあります。
※排水口カバー、ヘアキャッチャーは機種により仕様異なりますので取扱説明書をお読みください。

週1度 排水口の細部まで洗いヌメリや悪臭を防ぐ。

- ゴミや毛髪が詰まると、カビやヌメリが発生してきます。ヘアキャッチャーや封水筒を取り外し、毛髪などを取り除いた後、浴室用洗剤(中性)をスポンジや歯ブラシにつけて洗い流します。
- 排水トラップの掃除を怠ると排水状態が悪くなり悪臭がしてきます。トラップ本体をスポンジや歯ブラシに浴室用洗剤(中性)をつけて洗い流します。



●ヘアキャッチャー



とめる ← はずす

●封水筒



とめる ← はずす

使用する道具





こんな場合はどうする?

排水口から悪臭がする。

排水口が臭うときは、粉末タイプの排水パイプ洗浄剤を排水トラップに振りかけ、お湯を注いで30~60分置いた後たっぷりの水で汚れと洗剤を流します。

- 排水トラップは、水をためておくことで臭気をストップさせる構造になっています。


●排水トラップ断面図

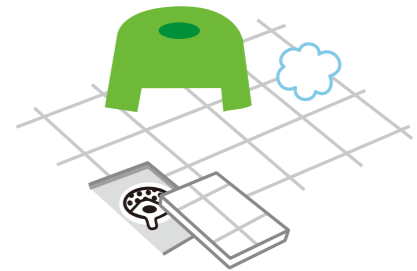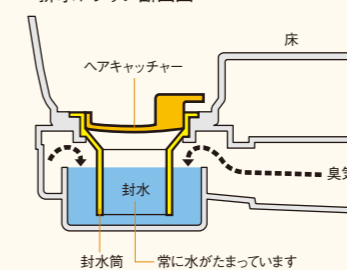

BATHROOM 耳より情報


毎日のお手入れで乾きやすく、水アカが付きにくい床に。

○ 親水(水膜)状態
乾きやすい、水アカが付きにくい。



薄い水の膜(水膜)を作り、水の表面積を大きくすることにより乾きやすく、水アカが付きにくい状態にします。

✗ はっ水(水滴)状態
乾きにくい、水アカが付きやすい。



汚れが残っていると、部分的にはっ水(水滴)状態になり、その効果は半減します。

こんな場合はどうする?

洗い場にヘアカラーをつけてしまった!

ヘアカラーは染料なので、放っておくと染みついてしまいます。多量のお湯と浴室用洗剤(中性)で洗い流しましょう。還元型漂白剤を使用する場合は、目立たない場所で事前に色落ちや変質がないか確認してください。



BATHROOM 耳より情報

ささっとキレイ排水口 新形状&特殊コーティングで、汚れをはじく。

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい新形状のヘアキャッチャー。表面のフッ素系特殊コーティングが汚れを防ぎ、約10年間※効果が持続。排水口のお掃除もカンタンにできて、美しく清潔に保ちます。

※ヘアキャッチャーは、機種により仕様異なります。期間も使用環境によって異なります。



集める

水の流れて髪の毛を中央に

捨てる

髪の毛はさっとゴミ箱へ

洗う

汚れもさっと洗い流せる

④ 水栓金具・シャワー

お掃除を忘れると、水栓金具のつやがなくなったり、シャワーヘッドが目づまりを起こすことも！定期的にお手入れして、いつも気持ちよく使いたいものです。

水栓金具

週1度 せっけんカスや水アカはこびりつく前にとっておく。

- 浴室用洗剤(中性)をスポンジにつけて汚れを落とします。



中性



シャワー

週1度 せっけんカスや水アカはこびりつく前にとっておく。

- 1 シャワーヘッドに付着した水アカやせっけんカスは、軽いうちなら浴室用洗剤(中性)で落とせます。
- 2 ホースは浴室用洗剤(中性)をスポンジにつけ、包み込むように洗います。
- 3 水で洗剤をしっかりと洗い流し、からぶきをします。



中性



半年に1度 黒いカビや汚れは洗剤で包み込んで取る。

- 1 シャワーホースに付着した黒いカビや汚れは、浴室用洗剤(中性)をつけたスポンジで包み込むように洗います。
- 2 落ちない場合は、浴室用洗剤(中性)を含ませたキッチンペーパーをはり付け、20~30分程度置きます。

中性



- 3 キッチンペーパーで汚れを軽くこすり、洗剤が残らないようにしっかりと水で洗い落とし、その後、からぶきをします。

※洗剤のついたキッチンペーパーは床や浴槽、収納棚などにつかないように注意してください。(長時間つけたままにしておくと、変色・変質のおそれがあります) 床にビニール袋などを敷いておきましょう。

使用する道具



こんな場合はどうするの？

シャワーの水の出が悪くなってきた。


ねじ止めタイプの場合

散水板の穴を針などで刺し、汚れを取り除きます。
※針の先端を折らないように注意してください。



回転タイプの場合

シャワーフェイスを取り外し、シャワーフェイスの穴を歯ブラシで水洗いします。
※清掃後シャワーフェイスをもどす時、締め込み過ぎるとフェイスが外れにくくなるので、ご注意ください。



⑤ カウンター・収納棚・鏡

意外と汚れやすく、また付着した汚れが落ちにくい場所です。水分やせっけんカスを残さないようにお手入れしましょう。

カウンター・収納棚

日常 シャンプーやリンスの汚れはこまめに落とす。

- ボトルの底にシャンプーやリンス溶液が付着したままになると、収納棚にカビが発生し、変色してしまうことも。ボトルの底を固く絞った布でふき取ります。



びっぴか鏡で長持ちよく！



週1度 棚は取り外して汚れをふき取る。

- 1 棚が取り外せるタイプのものは、取り外します。



- 2 浴室用洗剤(中性)をスポンジにつけて汚れをふき取ります。洗剤は十分に洗い流し、からぶきをします。
- 3 棚を元通りにセットします。

中性



※各部の構造はタイプによって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をお読みください。

鏡

日常 入浴後のお手入れがポイント。

- 入浴後にシャワーで付着したせっけん泡などをよく洗い流し、サッとからぶきをします。



週1度 水アカは早めに落とす。

- ついてしまった水アカも、軽い場合は浴室用洗剤(中性)や市販のメラミンスポンジで落ちます。気づいたら早めに落としましょう。
- 鏡の裏側に洗剤が残らないように十分に洗い流してください。

中性

ガンコな汚れ ガンコなこびりついた水アカ(白い汚れ)には…



※研磨剤の入っていないタイプをご使用ください。
※粒子の粗い研磨剤が入っているコンパウンドは鏡を傷つけてしまうのでご注意ください。
※ホームセンターなどでご購入できます。
※クリアミラーには、ご使用にならないでください。
(株)マルシン



せっけんカスが油膜になってしまおうとくもってしまいます。

※使い方をよくお読みの上、ご使用ください。
※ホームセンターやカー用品店などでご購入できます。
※クリアミラーには、ご使用にならないでください。
(株)プロスタッフ

- クリアミラーは、カビ取り用洗剤で洗浄してください。

カビ取り


使用する道具



こんな場合はどうするの？

鏡のまわりが黒っぽくなったけど…

長年使っているうちに、ガラスに張った銀膜が腐食したと考えられます。この補修はできません。防止方法は、鏡のお手入れの際、鏡の裏側に洗剤が残らないように十分に洗い流してください。



⑥ ドア

ドアの浴室側の汚れはせっけんカスなどの汚れ、脱衣室側の汚れはホコリが湿気に引き寄せられてついたものです。いずれも放置すると取れにくくなるので早めのお手入れを。

日常 ドアの浴室側は、汚れと水分をふき取ってカビを防ぐ。

- 入浴後、必ずドアに軽くシャワーで水をかけ、飛び散ったシャンプーなどの汚れを洗い流します。ドアパッキンはカビが発生しやすいところ。水分をふき取り、乾かしておきましょう。



月1度 ドア枠・レール・下枠前カバーのお掃除は、歯ブラシや綿棒が便利。


- ドア枠やレール・下枠前カバーは汚れやすいところ。お掃除を怠ると、汚れで黒ずんできます。
- ① ドアを開けレールやカバーを外す。
- ② 浴室用洗剤(中性)をスポンジにつけ、汚れをふき取ります。
- ③ レールや下枠は、歯ブラシや綿棒を使います。タイプによっては、レール部が取り外せるので便利です。

3枚引き戸・片引き戸(レール)



カバー下・ドア枠をお掃除。 下枠前カバーの汚れを取る。

2枚折りドア・スイングドア(下枠前カバー)

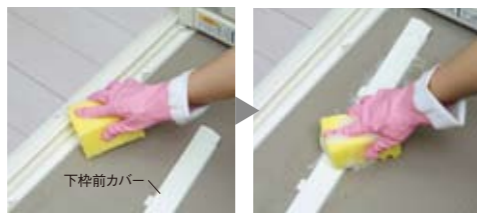

カバー下・ドア枠をお掃除。 下枠前カバーの汚れを取る。

こんな場合はどうするの?

ドアの表面の白い汚れが落ちない。

汚れが軽いうちは浴室用洗剤(中性)で落とします。それでも落ちない場合は、歯ブラシに歯みがき粉をつけてこすり落としてください。入浴後にシャワーを散水し、からぶきをして水滴を取り除いておくことで予防効果があります。

※強化ガラス仕様のドアは、割れても飛散しないようにフィルムがはってあります。フィルムを傷けないために歯ブラシ・歯磨き粉は使用しないでください。

BATHROOM 耳より情報

ガラリが取り外せてお手入れラクラク

きちんとお手入れしにくかったドアの「ガラリ部」が、取り外して丸洗いできるタイプもあります。



使用する道具: スポンジ、歯ブラシ、綿棒、割りばし、タオルぞうきん、ゴム手袋

月1度 ガラリ(通気口)のホコリを取り除く。

- ホコリなどがたまり目づまりすることがあります。掃除機でホコリを吸い取るか、割りばしに布を巻きつけたものなどでホコリを取り除きます。

ガラリ(通気口)



⑦ 壁・天井

壁や天井には、飛び散った水やせっけんの泡などが付着しています。そのまま放っておくと汚れがこびりついてしまうので、毎日の入浴後に簡単にお掃除しましょう。

日常 汚れをこびりつかせずに早め、早めに落とす。

- ① 入浴後すぐに換気扇を回すか、窓を開けます。
- ② 壁に飛び散った汚れにシャワーをかけて洗い流します。
- ③ バスタオルなどで水滴を軽くふき取り、乾くまで換気扇を回します。



BATHROOM 耳より情報

ツルツとした鏡面仕上げ壁なら強くこすらなくても大丈夫!

クリアフィルム層でラミネートした鏡面仕上げの壁は、せっけんやシャンプーの泡も洗い流すだけ。時間をかけてゴシゴシ磨かなくても、すぐに美しい光沢がよみがえります。



※乾いたぞうきんやメラミンスポンジ、固形クリーナーなどでこすると、傷がついてしまう場合があります。ご注意ください。

月1度 天井は柄の長い掃除道具で汚れを落としカビを防ぐ。

- ① 水分にホコリがついて固まると、カビが生えやすくなります。長い柄がついたペーパーモップなどにやわらかい布をセットし、浴室用洗剤(中性)をつけて軽くこすります。
- ② 汚れを落とした後は、洗剤を残さないようによく水で洗い、乾いた布で水分をしっかりとふき取ってください。



使用する道具



スポンジ、バスタオル、ペーパーモップ、タオルぞうきん、ゴム手袋

換気扇・暖房換気乾燥機

電源 OFF お手入れの前に必ず電源を切ってください。

月1度 換気効率を下げないためフィルターをきれいに保つ。

- ① フィルターにホコリを付着させたま放置すると、機能が低下します。まず、吸込グリルを外し、フィルターを外します。
- ② 外したフィルターは掃除機でホコリを吸い取るか、軽く手ではたいてください。
- ③ ルーバーの汚れは、水で薄めた浴室用洗剤(中性)に浸した布を固く絞って、ふき取ります。その後、よく水ぶきをしてからぶきをします。



※各部の構造、お手入れ方法はタイプにより異なります。詳しくは商品の取扱説明書をお読みください。

ご注意!

- 高い場所のお手入れは細心の注意を。
- ◆ ファンの回転が停止し、吹出口周辺が十分冷めてからお手入れします。
- ◆ 浴槽の上に乗ると危険です。安定した台の上で必ずゴム手袋をしてください。
- ◆ 水や洗剤は直接本体にかけないように。硬いタワシは厳禁です。



照明器具

電源 OFF お手入れの前に必ず電源を切ってください。

3か月に1度 照明カバーは外して洗剤でしっかり洗う。

- ① 照明カバーを外し、浴室用洗剤(中性)を含ませたスポンジなどで洗います。
- ② 水で洗剤をよく洗い流し、最後にからぶきをします。
- ③ 電球を外し、固く絞った布で汚れをふき取ります。その後、よく乾かしてから元通りに取り付けます。



使用する道具



スポンジ、掃除機、タオルぞうきん、ゴム手袋

コツを覚えれば意外に簡単!

自分でできるメンテナンス(水栓金具)

湯水の流れが悪くなった時

◆ストレーナのそうじ

水栓金具の中には湯水の流れを整えるストレーナ(網目)が含まれています。ストレーナが汚れると、湯水の流れる量が減ったりしますので定期的にそうじしてください。


用意するもの




マイナスドライバー

カラシ(吐水パイプ)のストレーナ

- 1 カラシ(吐水パイプ)の整流器キャップを左(反時計まわり)に回してストレーナを取り外します。

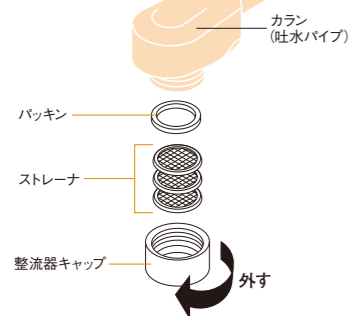

- 2 ストレーナをブラシで水洗いします。




- 3 清掃後は、外した逆の手順で組み立てます。

ご注意! 必ず水栓が冷めてから行ってください。ヤケドのおそれがあります。

本体のストレーナ

ソケット(脚)にあるタイプ



- 1 湯水の止水弁(2カ所)または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。しめる



- 2 湯側・水側のストレーナ(2個)を取り外します。



- 3 ゴミ・水アカ等を洗い流します。




- 4 逆の手順で元に戻します。

- 5 ①と逆の手順で止水弁を開けます。


ソケットカバー付仕様の場合

ソケットカバーのついているものは、反時計まわりに回してから手前に引いて取り外してください。





本体のストレーナ

ボディ(台座)にあるタイプ

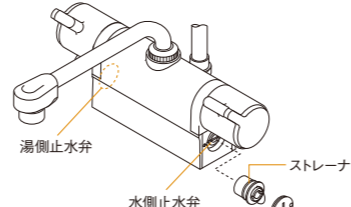


- 1 各ハンドル下側のメンテナンスキャップ(2カ所)を外します。

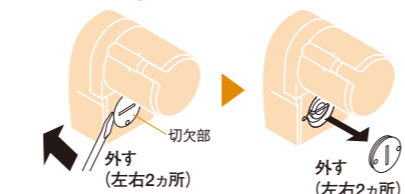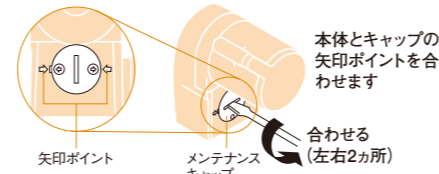

切欠部にマイナスドライバーなどを指し込んで起こして外します。

- 2 湯水の止水弁(2カ所)または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。しめる(左右2カ所)



- 3 湯側・水側のストレーナ(2個)を取り外します。



ストレーナの切欠部にマイナスドライバーなどを指し込み、矢印の方向に回し、ゆるめてから引き輪を起こして取り外します。

ソケット(脚)にあるタイプの③④⑤と同じ手順でストレーナを掃除してください。

シャワーホース、シャワーヘッドの交換

用意するもの



モンキーレンチなど

長年使っているシャワーホースの汚れが取れない、ホースの付け根から水が漏れてきた、またシャワーヘッドを落として割れたなどというときは、どちらも単品で交換することができます。

交換部品

水栓(カラシ)本体に表示してある品番をご確認いただき、ホームセンターまたは「当社カスタマーセンター」へご依頼ください。

交換方法


◆シャワーヘッドの交換方法

- 1 シャワーヘッドを左(反時計まわり)に回して取り外します。
- 2 新しいシャワーヘッドを取り付けます。シャワーヘッドに同梱されているリングも一緒に交換してください。



◆シャワーホースの交換方法

- 1 シャワーホースと水栓本体をつないでいるナットをモンキーレンチなどを使って左(反時計まわり)に回して取り外します。




- 2 ホースのつけ根から水が漏れている場合はパッキンを交換してください。
- 3 新しいシャワーホースを水栓本体に取り付けます。

※現在お使いのメーカー以外のシャワーヘッドを取り付ける場合は、アダプタが必要になる場合があります。

水栓本体のつけ根から水が漏れた時

用意するもの




モンキーレンチなど

マイナスドライバー


◆パッキン及び座金の交換

まず、パッキン及び座金を交換する前に、袋ナットをモンキーレンチなどで締め付け直し、水が漏れるかどうか確認してください。



それでも漏れる場合は…


- 1 湯水が出ないようにハンドルをしっかり閉めます。
- 2 袋ナットを左(反時計まわり)に回してゆるめ、カラシ(吐水パイプ)を外してパッキン及び座金を取り出します。
- 3 新しいパッキン及び座金に交換します。
- 4 逆の手順で組み付けます。



※以上の作業を行ってもまだ水が漏れる場合は「当社カスタマーセンター」までご連絡ください。

◆パッキンの交換

まず、パッキンを交換する前に、袋ナットをモンキーレンチなどで締め付け直し、水が漏れるかどうか確認してください。



それでも漏れる場合は…

- 1 湯水の止水弁(2カ所)または元栓をしっかり閉めて湯水が出ないことを確認します。
- 2 湯側と水側の袋ナットを左(反時計まわり)に回してゆるめ、本体を外します。
- 3 新しいパッキンに交換します。
- 4 逆の手順で組み付けます。



※以上の作業を行ってもまだ水が漏れる場合は「当社カスタマーセンター」までご連絡ください。